
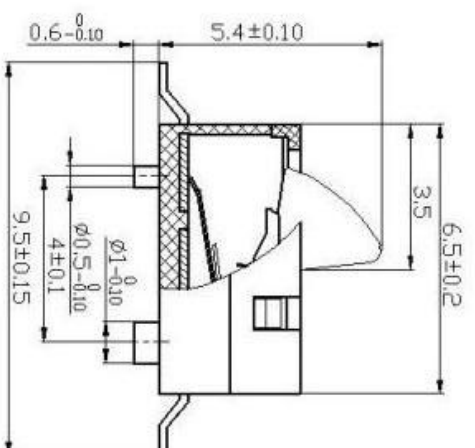


5	弹脚	黄铜	0.20mm	2	键银
4	基座	PA46		1	黑色
3	弹片	绿青铜	0.06mm	1	键银
2	盖子	PA46		1	黑色
1	投柄	PA46		1	黑色
序号	名称	材质	规格	数量	备注

SPECIFICATIONS	
Rating	DC 12V 50mA
Contact Resistance	150mΩ Max
Insulation Resistance	50MΩ Min
Operating Force	40 ±15gf
Life	50,000 cycles

E	THERMINAL.	PHOSPHOR BRONZE	4	Ag PLATED
D	CONTACT SPRING	PHOSPHOR BRONZE	1	Ag PLATED
C	COVER	PA46	1	BLACK
B	CASE	PPA	1	BLACK
A	KNOB	PA46	1	BLACK
NO.	PARTS	MATERIALS	QTY	FINISH

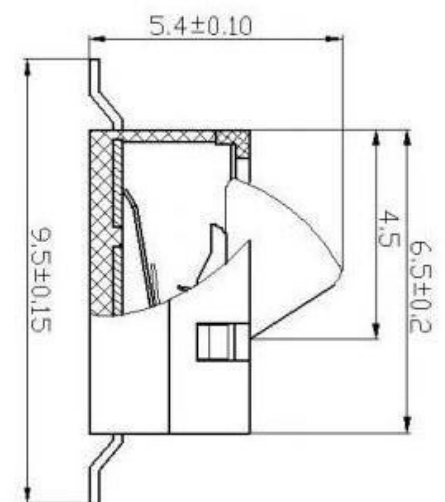

东莞市高迪电子有限公司
Dong Guan HDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

		DRAWN BY:		DATE	TITLE	SWITCH		
		Jack Liu		05/21/15	MAT'L	MODULE	DETECTOR SWITCH	
		CHECKED BY:		DATE	FINISH			
		Jacky Chen		05/21/15	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
		APPROVED BY:		DATE	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
		Tony Kao		05/21/15				
							SIZE	
							A4	
							VER	
							R2	

SPECIFICATIONS