
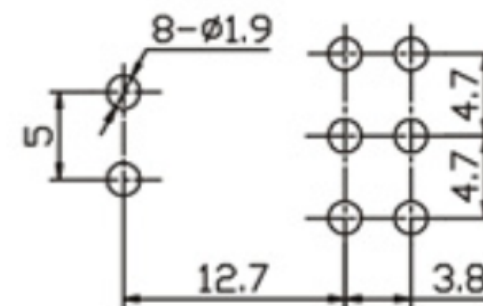
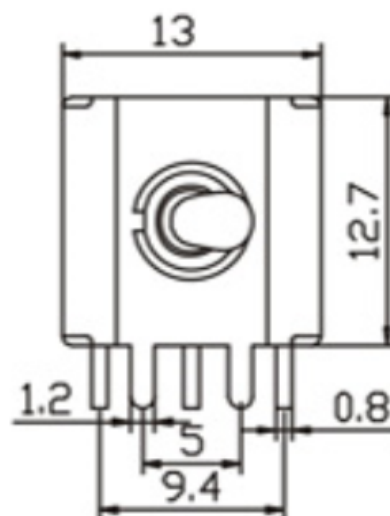


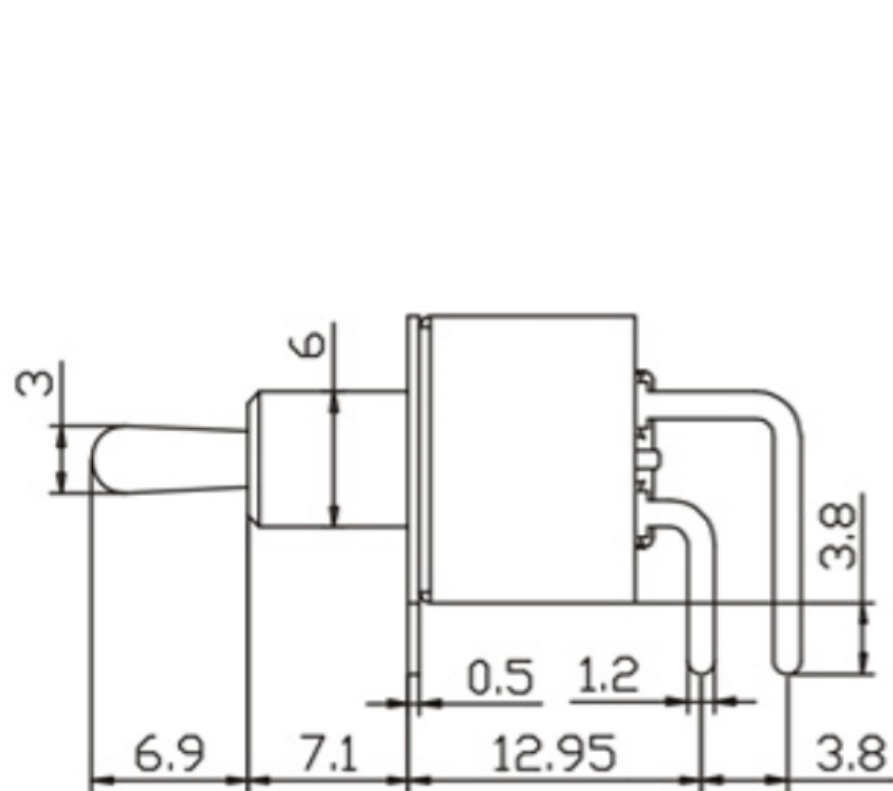

技術特性

- 1、規格: 5A 125VAC; 2A 250VAC
- 2、接觸電阻: 小于20mΩ
- 3、絕緣電阻: 500VDC 不低于1000MΩ
- 4、耐電壓: 1500VAC, 1分鐘
- 5、工作溫度: -25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命: 10,000次以上
- 7、機械壽命: 40,000次以上

材質

基座: PPA(UL94V-0)
 手柄: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 軸套: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼: 不銹鋼
 支架: 黃銅, 鍍錫
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金



东莞市高迪电子有限公司

Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:

Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:

Frank Wu

DATE

01/03/12

CHECKED BY:

Jacky Chen

DATE

01/03/12

APPROVED BY:

Tony Kao

DATE

01/03/12

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

SWITCH

TOGGLE ROCKER SWITCH

SIZE

A4

VER

B

ITEM NO.

DESCRIPTION

DRAWN

DATE

Frank Wu

01/03/12

A B C D E F G H I J