
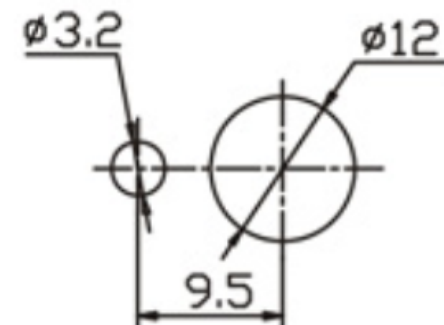
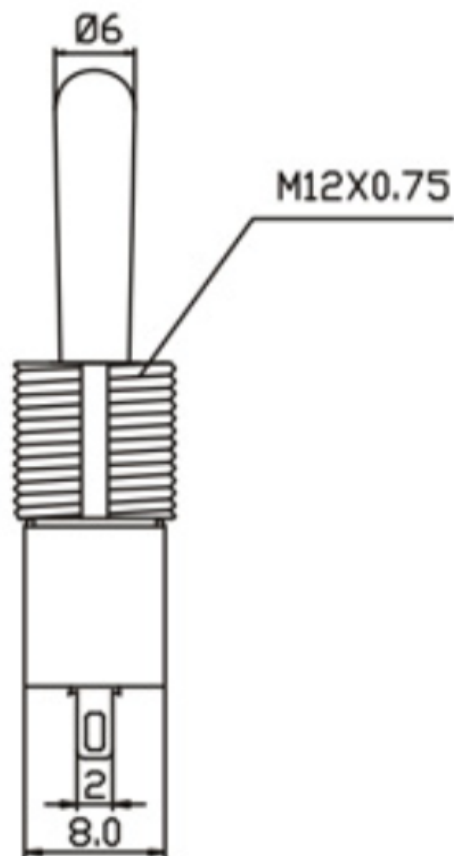


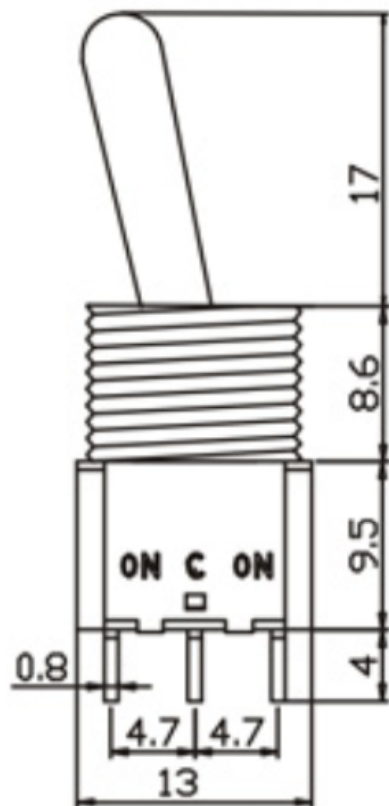

技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低于1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金



东莞市高迪电子有限公司

Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12	FINISH		MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
CHECKED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Jacky Chen	01/03/12	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE				
Tony Kao	01/03/12				

1	圖面轉號，標註尺寸更新	Frank Wu	01/03/12	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :	Up to 5 ±0.2 Above 5 ~ 15 ±0.3 Above 15 ~ 30 ±0.4 Above 30 ~ 50 ±0.5 Angle ±0.3	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE					