
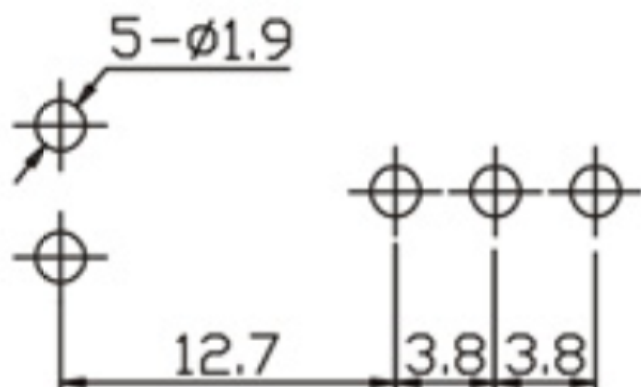


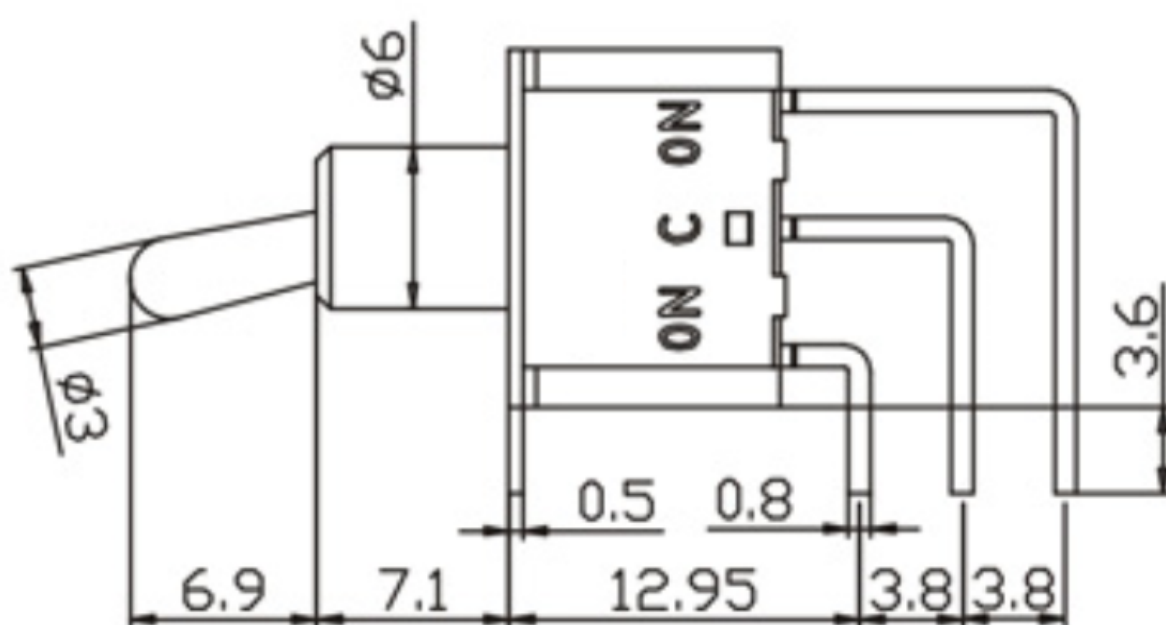

技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低于1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座: PPA(UL94V-0)
 手柄: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 軸套: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼: 不銹鋼
 支架: 黃銅, 鍍錫
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金



东莞市高迪电子有限公司

Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:

Frank Wu

DATE

01/03/12

MAT'L

TITLE

SWITCH

CHECKED BY:

Jacky Chen

DATE

01/03/12

FINISH

MODLE

TOGGLE ROCKER SWITCH

APPROVED BY:

Tony Kao

DATE

01/03/12

SCALE

1 : 1

DWG NO.

SIZE

A4

SHEET NO.

1 of 1

PART NO.

VER

B

ITEM NO.

DESCRIPTION

DRAWN

DATE

Frank Wu

01/03/12

A B C D E F G H I J