


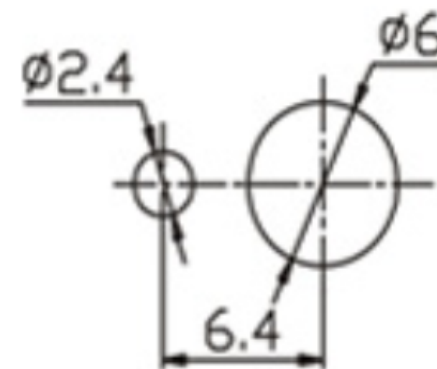

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

基座: PPA(UL94V-0)
手柄: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
軸套: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
鐵殼: 不銹鋼
支架: 黃銅, 鍍錫
接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

[illegible]