
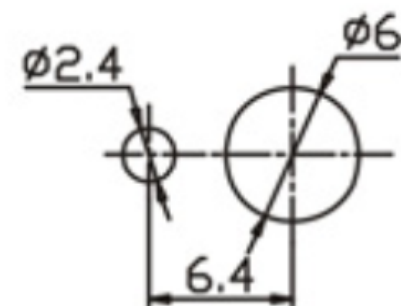
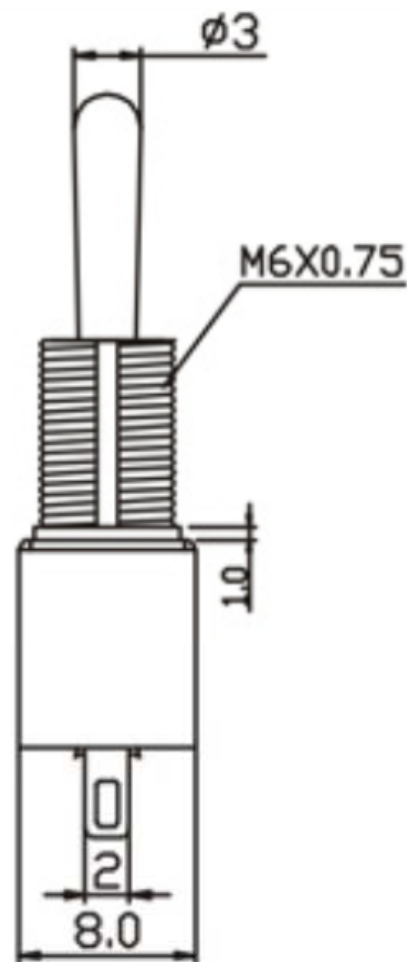


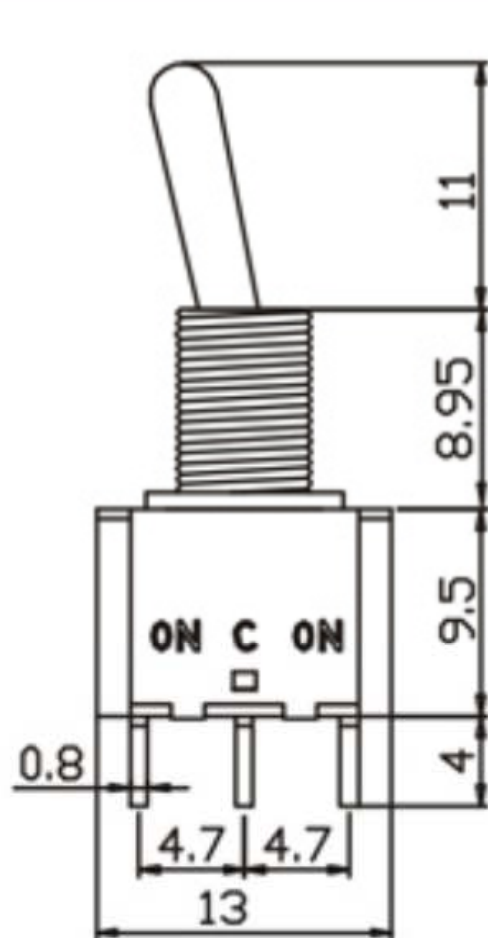

技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20m Ω
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低于1000M Ω
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金



东莞市高迪电子有限公司

Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

Up to 5 ± 0.2
 Above 5 ~ 15 ± 0.3
 Above 15 ~ 30 ± 0.4
 Above 30 ~ 50 ± 0.5
 Angle ± 0.3

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:

Frank Wu

DATE

01/03/12

CHECKED BY:

Jacky Chen

DATE

01/03/12

APPROVED BY:

Tony Kao

DATE

01/03/12

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

SWITCH

TOGGLE ROCKER SWITCH

SIZE

A4

VER

B

ITEM NO.

DESCRIPTION

DRAWN

DATE

Frank Wu

01/03/12