| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | | INITIAL | Kai | 2018.03.29 |

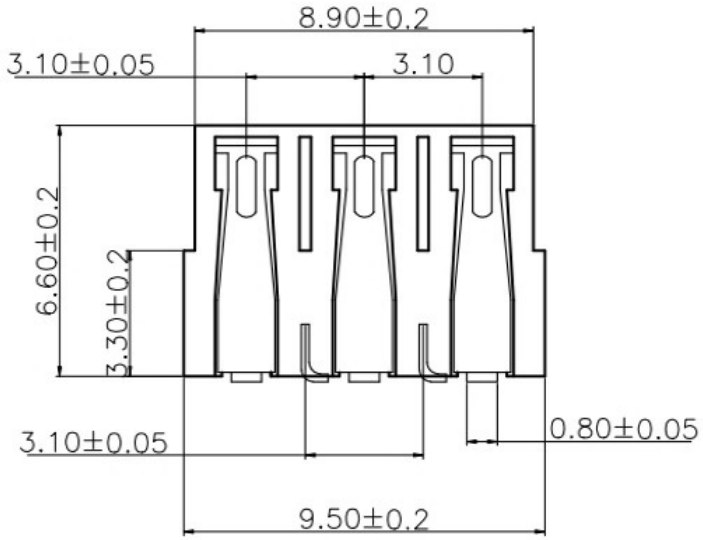


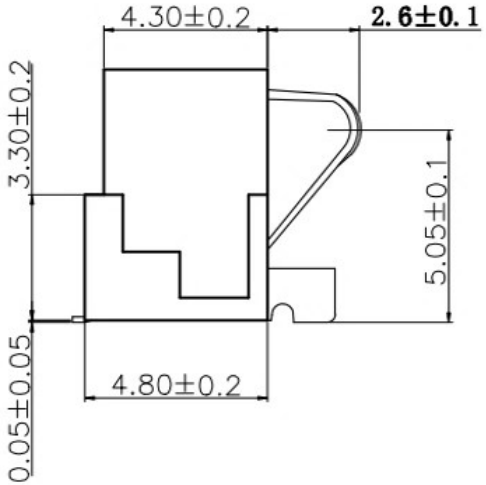


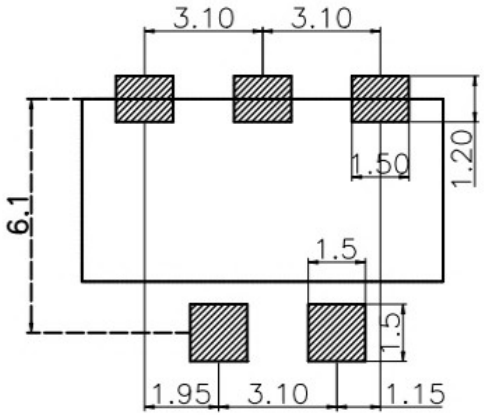


PCB Layout

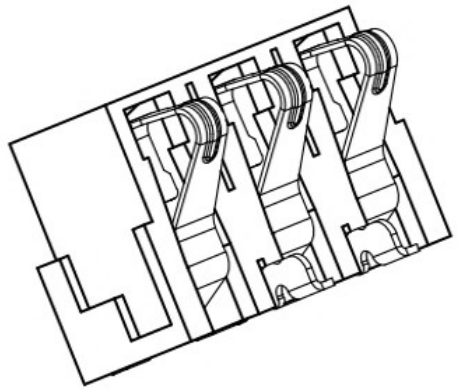

性能：
额定电流：3.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U'

| ITEM | PART NAME | Q'TY | MATERTAL | DESCRIPTION | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | HOUSING | 1 | LCP | | BLACK |
| ① | CONTACT A | 2 | PHOSPHOR BRONZE 0.20T | Au PLATED | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

| DECIMALS: DIM | TOL | ANGLES: DIM | TOL |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.50 | X. | ±2° |
| X.X | ±0.30 | X.X | ±1° |
| X.XX | ±0.20 | X.XX | ----- |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX | ----- |

东莞市高迪电子有限公司

DWG NO.
DESIGN:
CHECK:
APPROVED

PART NAME:
PART NO.

| REV. | UNIT: | SHEET: |
|---|---|---|
| A | mm | 1/1 |