


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.03.29

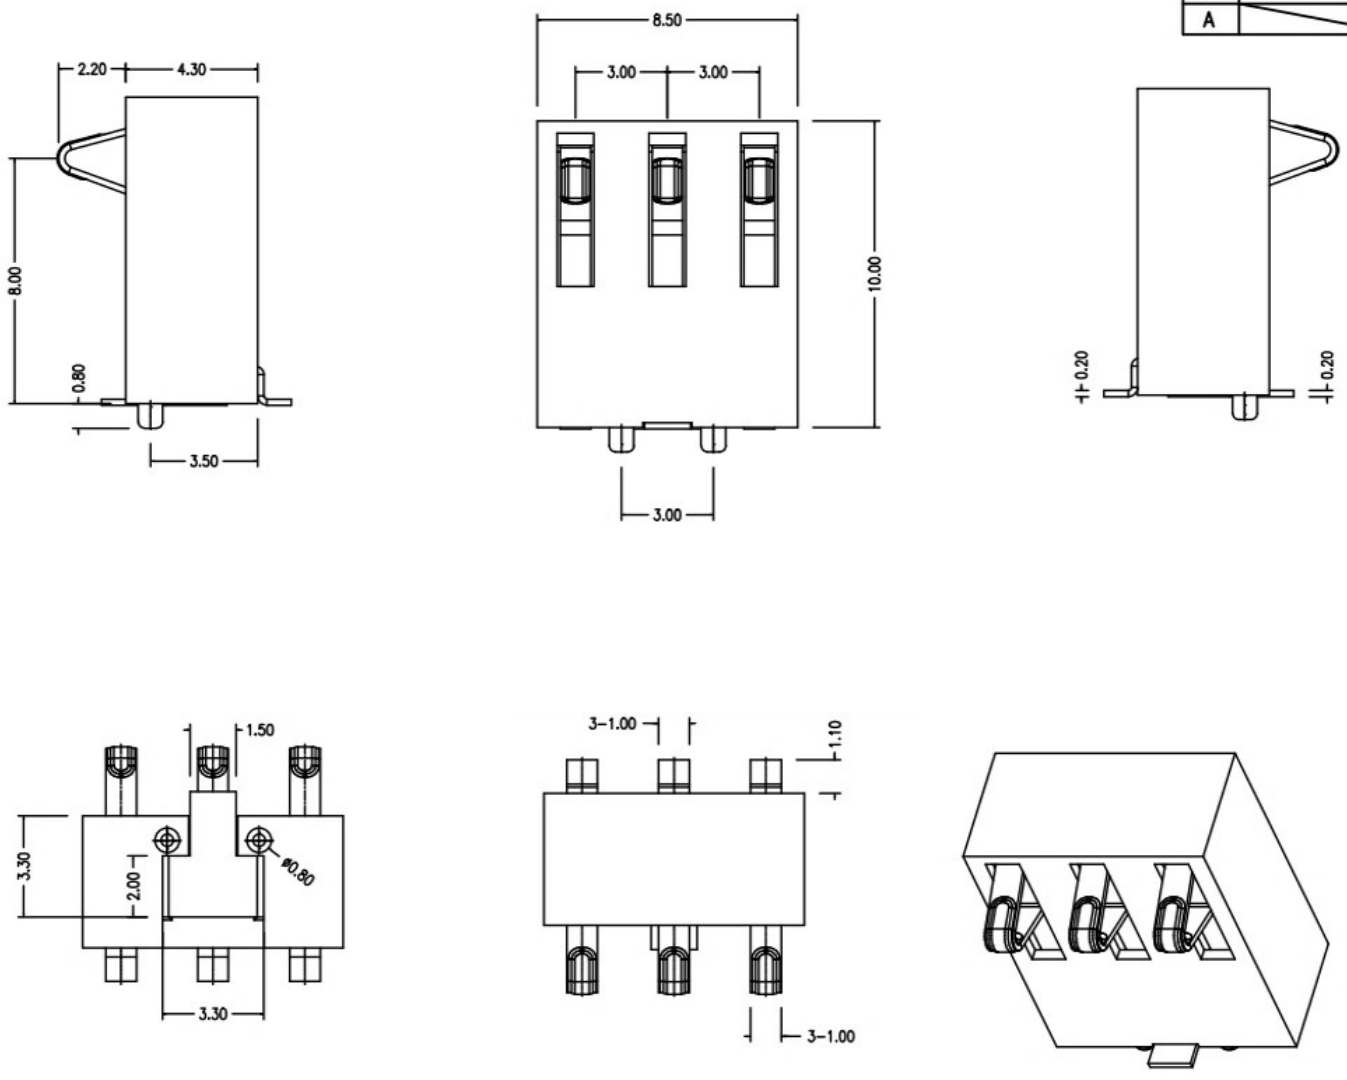

性能：
 额定电流：3.0A
 额定电压：24V
 耐电压：500V
 接触电阻：30mΩ MAX
 绝缘电阻：500MΩ
 工作温度：-40℃~+85℃
 塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
 接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U’

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES						东莞市高迪电子有限公司			
DECIMALS:						DWG NO.	PART NAME:		
ANGLES:						DESIGN:	PART NO.		
CHECK:						APPROVED	REV.	UNIT:	SHEET:
							A	mm	1/1

②	HOUSING	1	LCP	BLACK	
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	
ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERTAL	DESCRIPTION	REMARK