版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2018/10/7	方志强	杨志刚

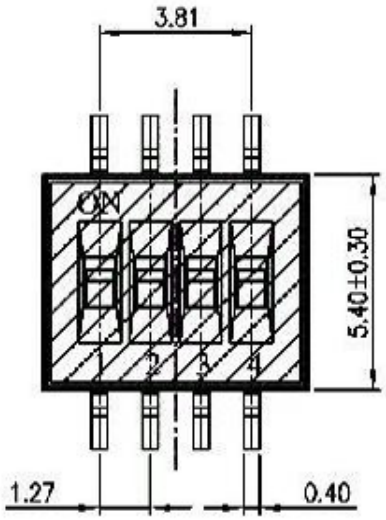

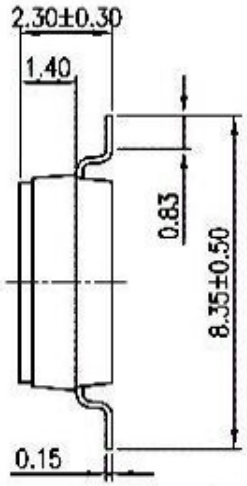

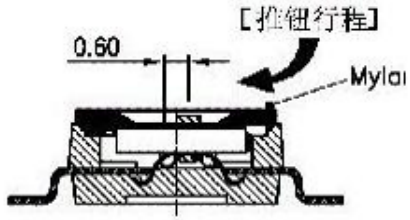

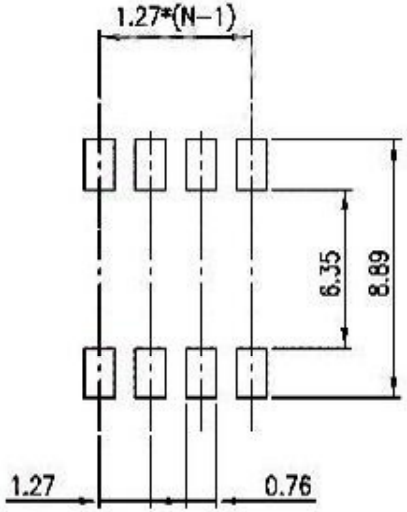

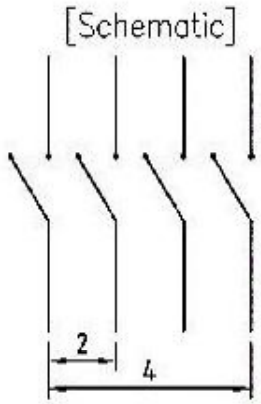

材质：

1、底座：UL94V-0 PBT 工程塑料，黑色
2、上盖：UL94V-0 PBT 工程塑料，红色，蓝色
3、推钮：UL94V-0 PA66，白色
4、端子：磷青铜，镀金0.7u" 。

机械性能：

1、操作力：8N<最大>
2、推钮行程：2.00mm
3、使用温度：-20℃～+70℃
4、储存温度：-40℃～+85℃

电气特性 ：

1、电气寿命：每个开关在电压24VDC与电流25mA之下测试，可来回拨动2000次。
2、开关不常切换的额定电流：100mA，耐压50VDC。
3、开关经常切换的额定电流：25mA，耐压24VDC。
4、接触阻抗：a初始值最大50mΩ，b测试后最大值100mΩ。
5、绝缘阻抗：最小100MΩ，500VDC。
6、耐压强度：500VAC/1分钟。
7、极际电容：最大5pF.
8、回路：单接点单选择

焊接和清洗过程：

1、在所有操作过程中，请确保开关在“off位置。
2、波焊：推荐焊锡温度在250±5℃，3~5秒钟。
3、手焊：使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟。
4、清洗过程：清洗使用超音波方式，能给与更好效果，使用蒸汽方式时，温度不可超过51℃。

-XXP-XX-X X -XXX-XX

- 产品型号：PIN 数: 1~12P
- RO:红色 R3:浅红色 B0:蓝色 K0:黑色
- G:凸台底 F:平底
- L:长脚 S:短脚
- 客户要求

说明：

1，一般公差：10mm以上—±0.2mm.
10mm以内—±0.1mm.
2，材质与性能参见附件。

尺寸公差：		角度公差：	
X.	±0.5	X°.	±5°
.X	±0.3	.X°	±3°
.XX	±0.1	.XX°	±1°

绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	直插式平接开关

東莞市高迪電子有限公司