CAD FILE:

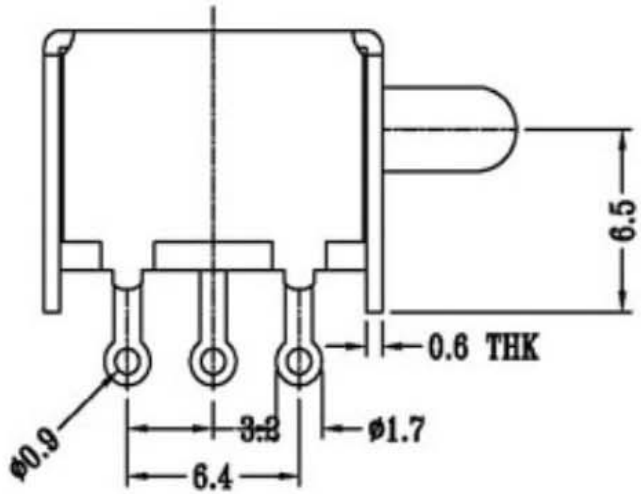

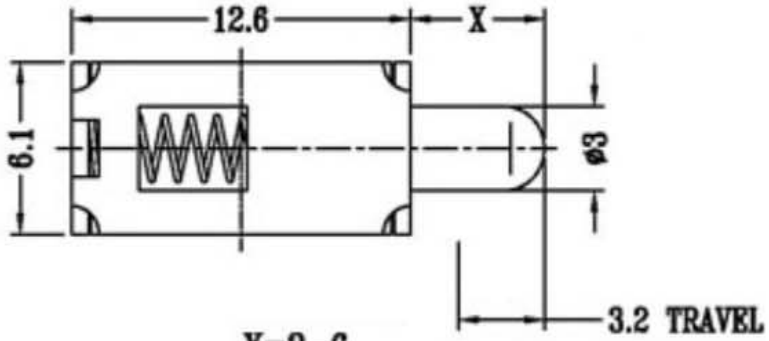

X=2-6

单位：mm

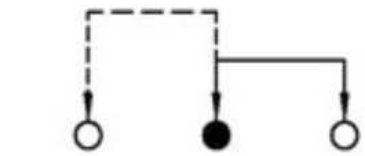

SCHEMATIC (NON-SHORTING)

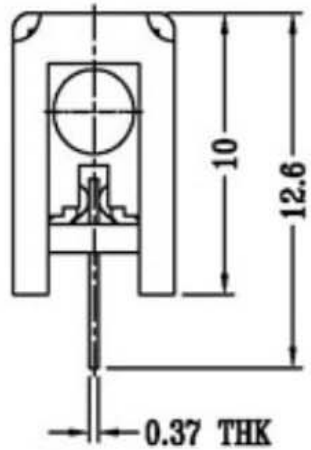



P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

注：”*” 表示关键尺寸(6个).

按键开关技术参数：

1. 额定负荷: DC 30V 50V 0.1A 0.5A
2. 接触阻抗: ≤50mΩ
3. 绝缘阻抗: DC 250V ≥100mΩ
4. 耐焊温度: 250±5° 5s
5. 使用寿命: 100,000 cycles
6. 使用温度: -25 ℃ to 80 ℃
7. 使用湿度: ≤85% RH
8. 操作力: 240gf ±80gf
9. 功能选择: 复位/常开/常闭
10. 按压力可定制

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
8				
7				
6	SPRING	STEEL WIRE	1	NATURAL
5	CONTACT CLIP	PBS C5210R-EH	2	Ag CLAD
4	BASE	PHENOLIC RESIN	1	NATURAL
3	TERMINAL	BRASS STRIP	6	Ag PLATED OVER Ni PLATED
2	FRAME	Electrolytic strip	1	NATURAL
1	KNOB	PC	1	BLACK

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED

WITHIN 1.5mm : ±0.1mm

OVER 1.5mm : ±0.2mm

ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
A	2012-11-06	初版	

TITLE : PUSH SWITCH

MODEL:

UNIT : mm

SCALE: 2:1

DRWG NO.:

DWN.		2012-11-06
CHK'D		2012-11-06
APPD.		2012-11-06

东莞市高迪电子有限公司