
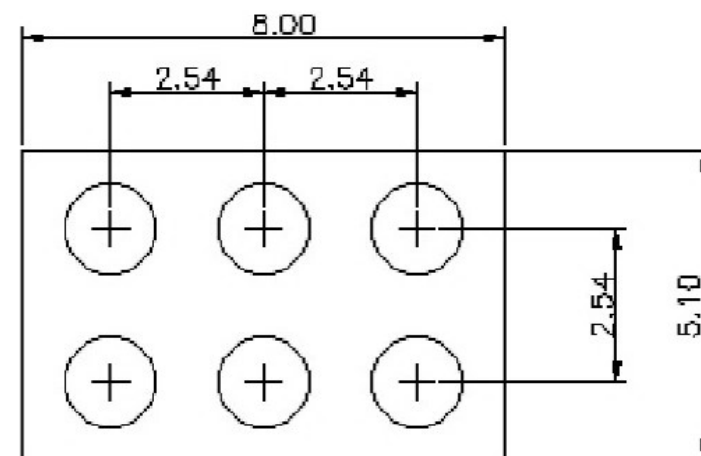



DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

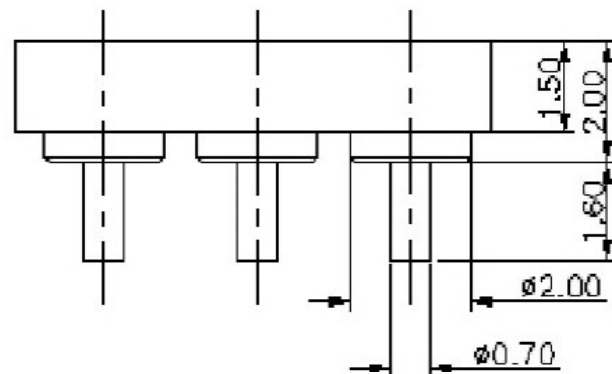

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ ”镀金1 μ ”

导管为黄铜合金 (C3604), 镀镍50-70 μ ”镀金1 μ ”

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g±10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: $-40^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表		东莞市高迪电子有限公司								
				TITLE: 产品品名：POGO PIN						
X.	±0.10	X.	±2.00'	APPD:		PRODUCT NO:				
XX	±0.05			核准：		产品料号：				
XXX	±0.02	X.X'	±1.00'	CHECK:		DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
XXXX	-----			校对：		2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
				DRAW:		2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
				绘图：		王芬利				