



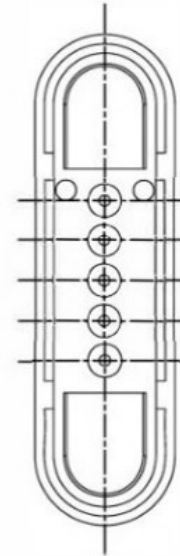


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

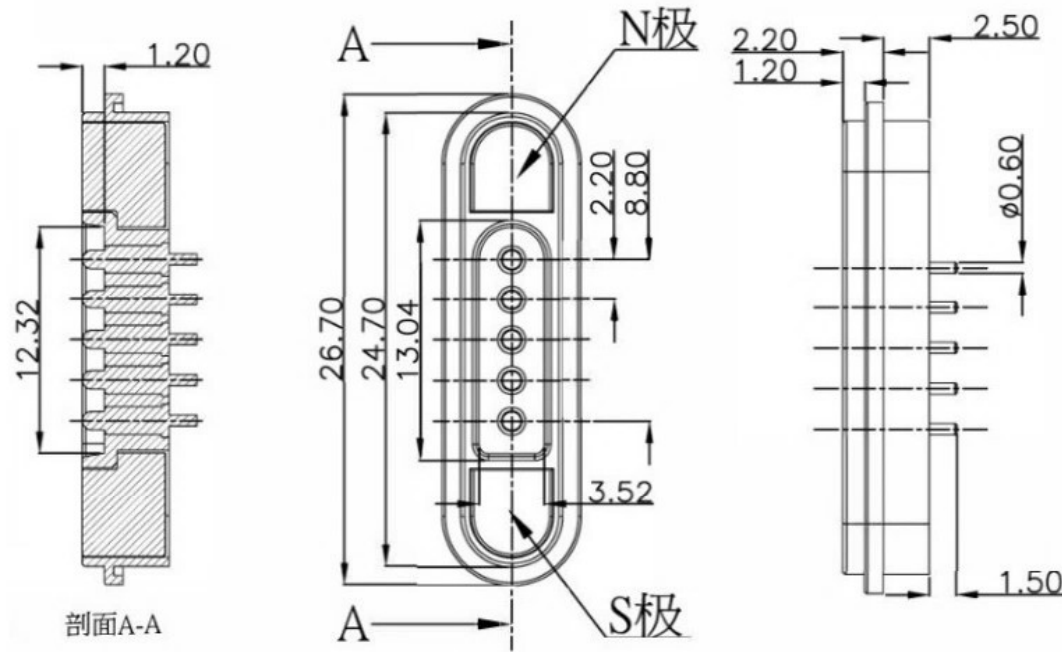

Recommended pcb layout
Layout tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

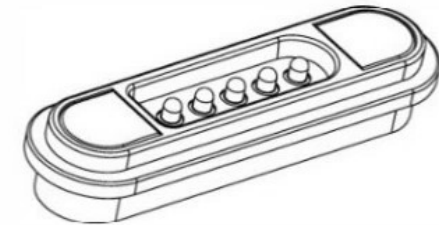

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ "镀金1 μ "

导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ "镀金1 μ "

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g $\pm 10\%$

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40 $^{\circ}\text{C}$ - 80 $^{\circ}\text{C}$ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表				东莞市高迪电子有限公司					
X.	± 0.10	X'.	± 2.00	APPD: 核准:		TITLE: 产品品名: POGO PIN			
XX	± 0.05			CHECK: 校对:		PRODUCT NO: 产品料号:			
XXX	± 0.02	X.X'	± 1.00	DRAW: 绘图:		DATE	SCALE	UNIT	PAGE
X.XXX	——			王芬利		2016.11.21	1:1	mm	1/1