


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

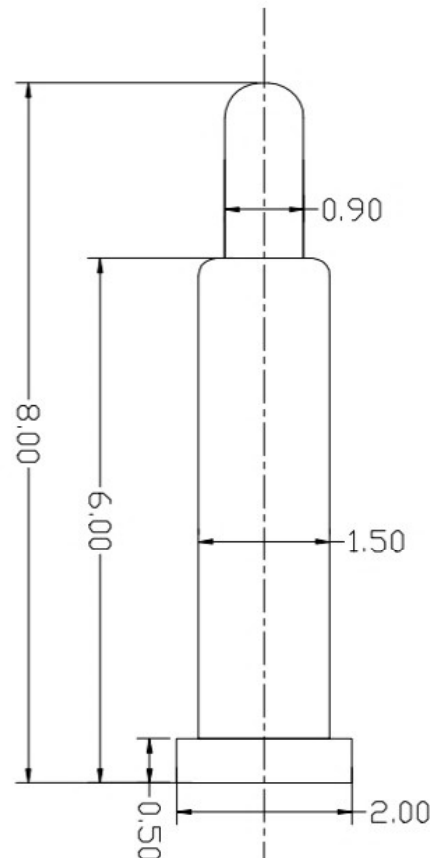

1. 材料和电镀

接触头为（斜头）黄铜合金（C3604），镀镍50-70 μ ”镀金1 μ ”

导管为黄铜合金（C3604），镀镍50-70 μ ”镀金1 μ ”

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g $\pm$ 10%

4. 持续工作电流: 1A


5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表		东莞市高迪电子有限公司					
			TITLE: 产品品名：POGO PIN				
X. ±0.10	X' ±2.00'	APPD: 核准：	PRODUCT NO: 产品料号：				
X.X ±0.05		CHECK: 校对：	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
X.XX ±0.02	X.X' ±1.00'	DRAW: 绘图：王芬利	2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
X.XXX ———							