
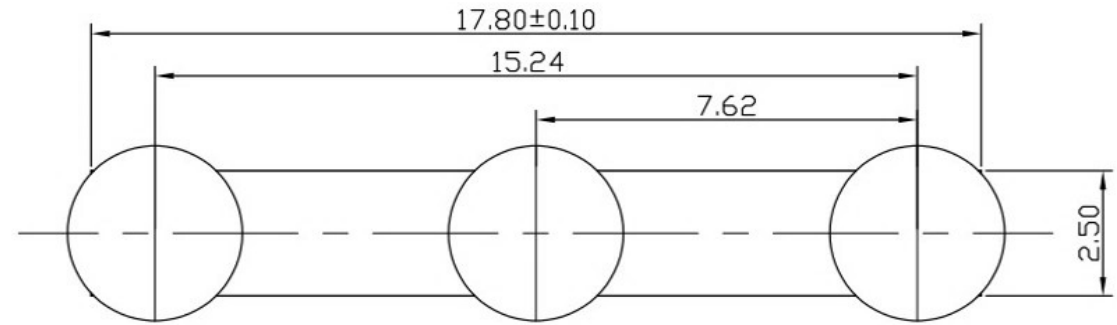
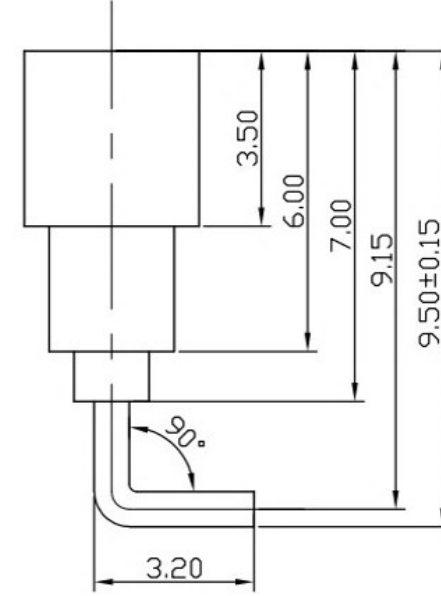


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

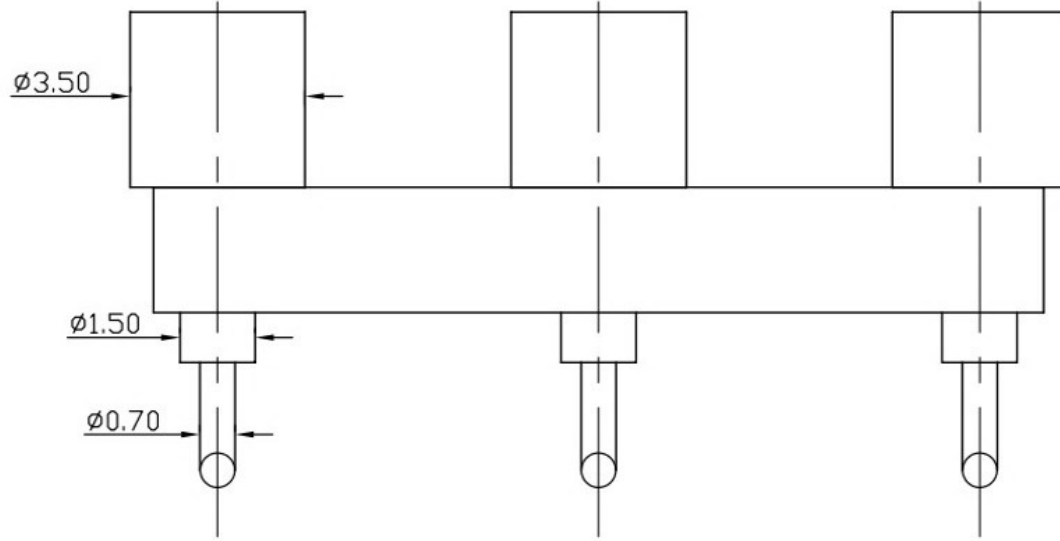

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"
导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g±10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表				东莞市高迪电子有限公司					
				TITLE: 产品品名: POGO PIN					
				PRODUCT NO: 产品料号:					
				DATE		SCALE		UNIT	
				TYPE		PAGE			
X.	±0.10	X'	±2.00'	APPD: 核准:		2016.11.21		1:1	
XX	±0.05			CHECK: 校对:		mm		CD	
XXX	±0.02			DRAW: 绘图:		1/1			
XXX	——			王芬利					