RoHS Compliant

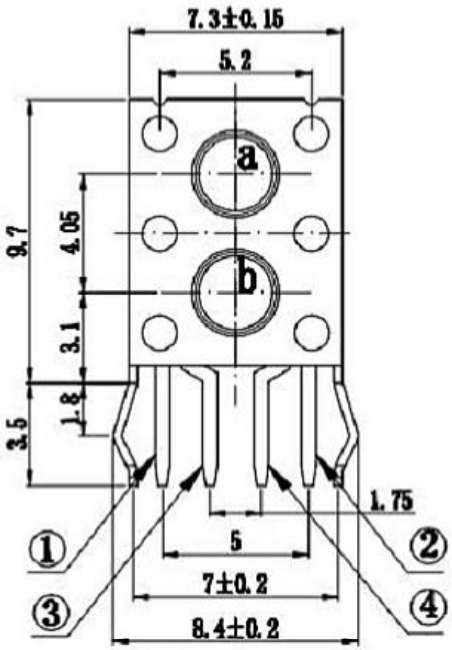

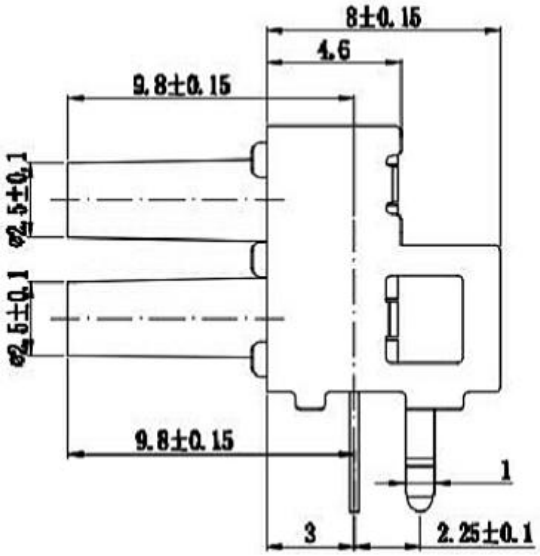

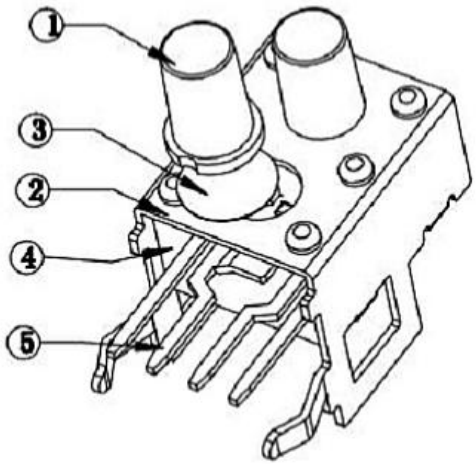

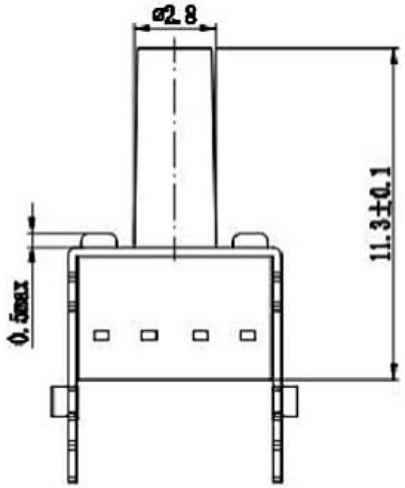

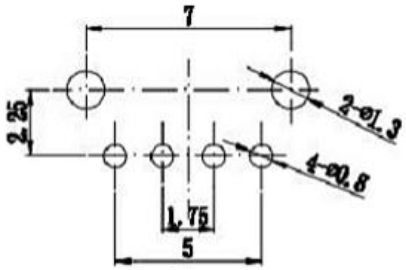

PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

SPECIFICATIONS

Rating	DC 12V 50mA.			
Insulation Resistance	50 MΩ Min.			
Contact Resistance	100 mΩ Max.			
Operating Force	2	160 ± 50gf	3	260 ± 50gf
Operating Life (cycles)	50,000			

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
E	TERMINAL	3	PHOSPHOR BRONZE	Ag plated
D	CONTACT	2	SUS	Ag plated
C	COVER	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag plated
B	BASE	1	PA6T	Black
A	STEM	1	PPA	White

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
7	新增尺寸	Jack	010318
6	更新侧面尺寸	Jack	112317
5	更新PCB LAYOUT模式及尺寸	Jack	020317
4	更新PCB LAYOUT模式	Jack	011717
3	更新SPEC及材質	Jack	061515
2	更新尺寸標示	Jack	050615
1	新增PIN編號	Jack	020315

东莞市高迪电子有限公司
Dong Guan KDRR Electronic Switch JacK Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 01/03/18	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 01/03/18	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 01/03/18	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	SWITCH
MODLE	TACT SWITCH
DWG NO.	
PART NO.	
SIZE	A4
VER	R7