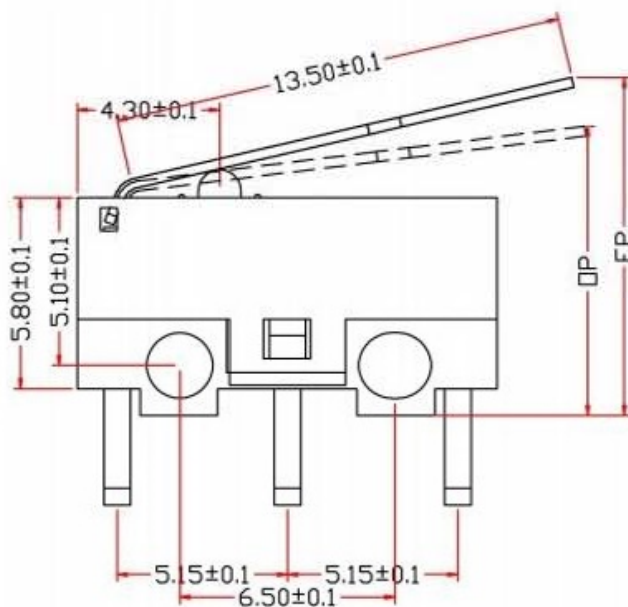
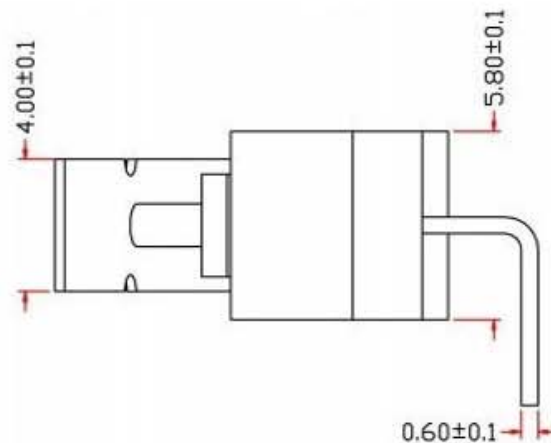
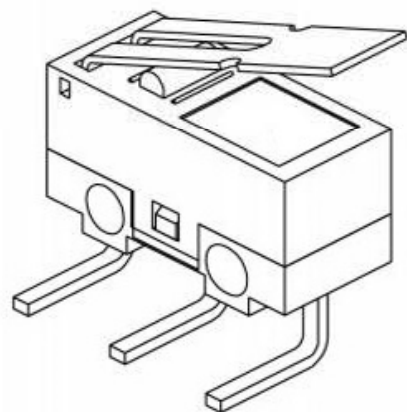



SCHEMATIC (NON-SHORTING)

主要技术参数、性能




项 目	参 数
电路图	
额定电流、电压	1A-3A 125V AC
绝缘电阻	$\geq 20M\Omega$
接触电阻	$\leq 50m\Omega$
介电强度(极间)	$\geq 500V$ AC/1min
(极地)	$\geq 1000V$ AC/1min
电器寿命	≥ 500000 次以上
环境温度	25 T 85
相对湿度	98%(40℃)

技术要求

1. 开关表面光洁, 无划伤, 陷点, 无裂痕等缺陷;
2. 按钮按动灵活, 无卡滞现象, 声音清脆。
3. 手柄硬度: HRC32-42

注：“*”□表示关键尺寸(4个).

					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7	PLASTIC HANDLE	PA66	1	BLACK	WITHIN 1.5mm : ±0.1mm OVER 1.5mm : ±0.2mm	A		初 版			
6	CONTACT	AG	1	NATURAL		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION			APPD.
5	SHRAPNEL	PBS	1	NATURAL							
4	KNOE	PA9T	1	BLACK	TITLE : MICRO SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:		
3	COVER	PA66	1	BLACK	MODEL:			SCALE: 3:1	DWN.	刘工	2008.6.8
2	BASE	PA9T	1	BLACK	東莞市高迪電子有限公司			CHK'D	戴海明	2008.6.8	
1	TERMINAL	BRASS STRIP	3	Ag PLATED				APPD.	林小姐	2008.6.8	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							

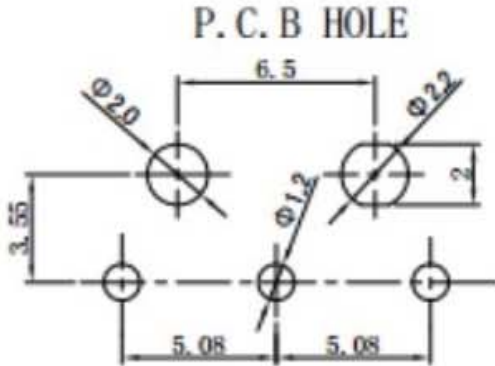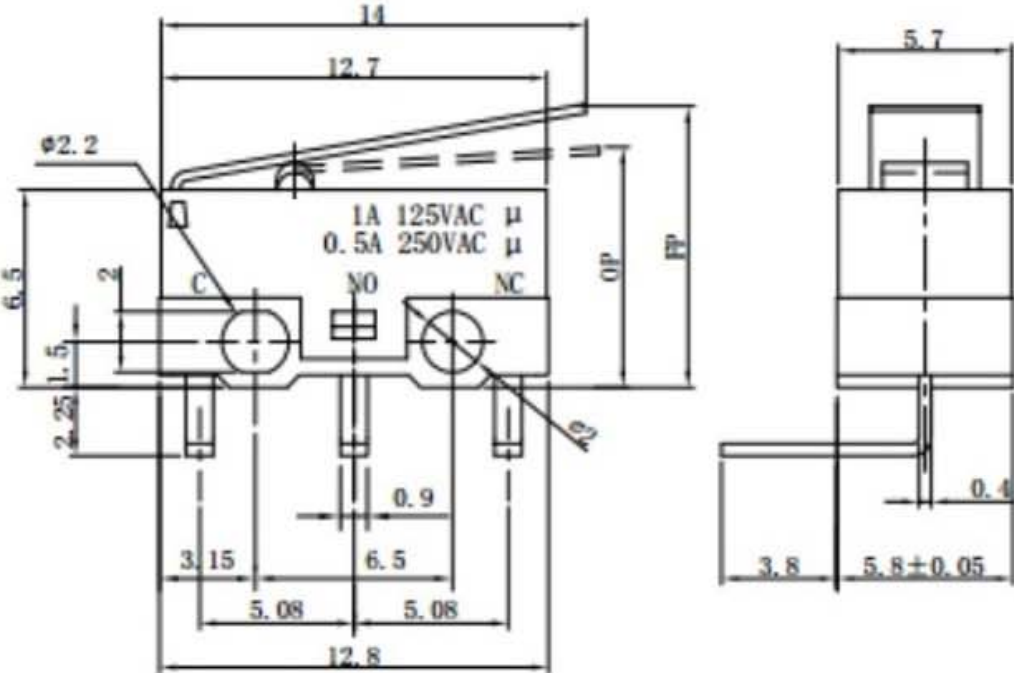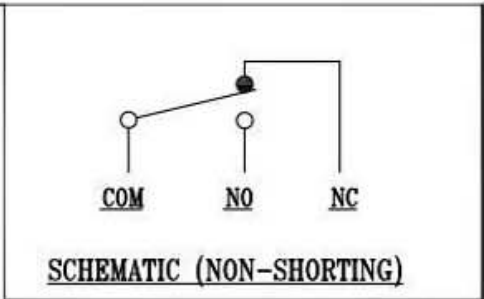

注：“*”□表示关键尺寸(4个).

					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED					
7	PLASTIC HANDLE	PA66	1	BLACK						
6	CONTACT	AG	1	NATURAL	WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A		初 版		
5	SHRAPNEL	PBS	1	NATURAL	OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	KNOE	PA9T	1	BLACK	TITLE : MICRO SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:	
3	COVER	PA66	1	BLACK	MODEL:			SCALE: 3:1		
2	BASE	PA9T	1	BLACK	東莞市高迪電子有限公司			DWN.	刘工	2008.6.8
1	TERMINAL	BRASS STRIP	3	Ag PLATED				CHK'D	戴海明	2008.6.8
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH				APPD.	林小姐	2008.6.8